

2021年8月20日

No.270

AMITEC & IIDA




アミテック株式会社

<http://www.amitec.co.jp>

アミテックのリップソー

操作性+安全性+ハイパワー余裕の切断加工

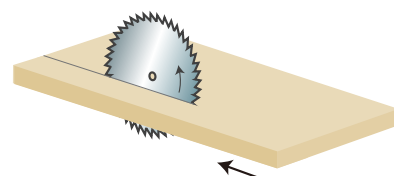

直線精度に優れ
木取り加工をスピードアップ

NRG30
最大加工厚85mm



RB25Ⅲ
最大加工厚65mm



NRG35
背割り加工可能
最大加工厚125mm
(4寸柱OK)



NRG45S
短尺材の切断加工可能
限界加工長さ250mm
最大加工厚150mm

標準仕様	RB25Ⅲ	NRG30	NRG35	NRG45S
丸鋸最大直径	φ255mm	φ305mm	φ355mm	φ455mm
最大加工厚	65mm	85mm	125mm	150mm
最小加工長さ	450mm	500mm	550mm	250mm
鋸刃からコラム内側までの距離	380mm	480mm	480mm	620mm
テーブル寸法(タテxヨコ)	1340x740mm	1490x860mm	1565x1020mm	1940x1240mm
作業面高さ	700mm	800mm	800mm	800mm
鋸軸回転数	50Hz:4500rpm 60Hz:5300rpm	50Hz:4160rpm 60Hz:5000rpm	50Hz:3000rpm 60Hz:3600rpm	50Hz:2600rpm 60Hz:3150rpm
送材速度	50Hz:10~20m/min 60Hz:12~24m/min	5.7~27m/min インバータ可変速	5.7~27m/min インバータ可変速	5~25m/min インバータ可変速
モータ 鋸軸	3.7kW4P	7.5kW4P	11kW4P	18.5kW4P
送材	0.75kW4P	0.75kW4P	1.5kW4P	1.5kW
自動昇降	-	0.1kW4P(オプション)	0.1kW4P	0.1kW
幅決め用	-	0.2kW4P(オプション)	0.2kW4P(オプション)	-
機械寸法(タテxヨコxタカサ)	1690x1005x1340mm	1800x1140x1485mm	1875x1443x1691mm	2290x1630x1745mm

●掲載の仕様は機械改良に伴い変更する場合がありますので、ご購入に際し確認をお願いします。